GRETSCH-UNITAS

UNI-JET
--
--
--
--
--
--
--
--
--

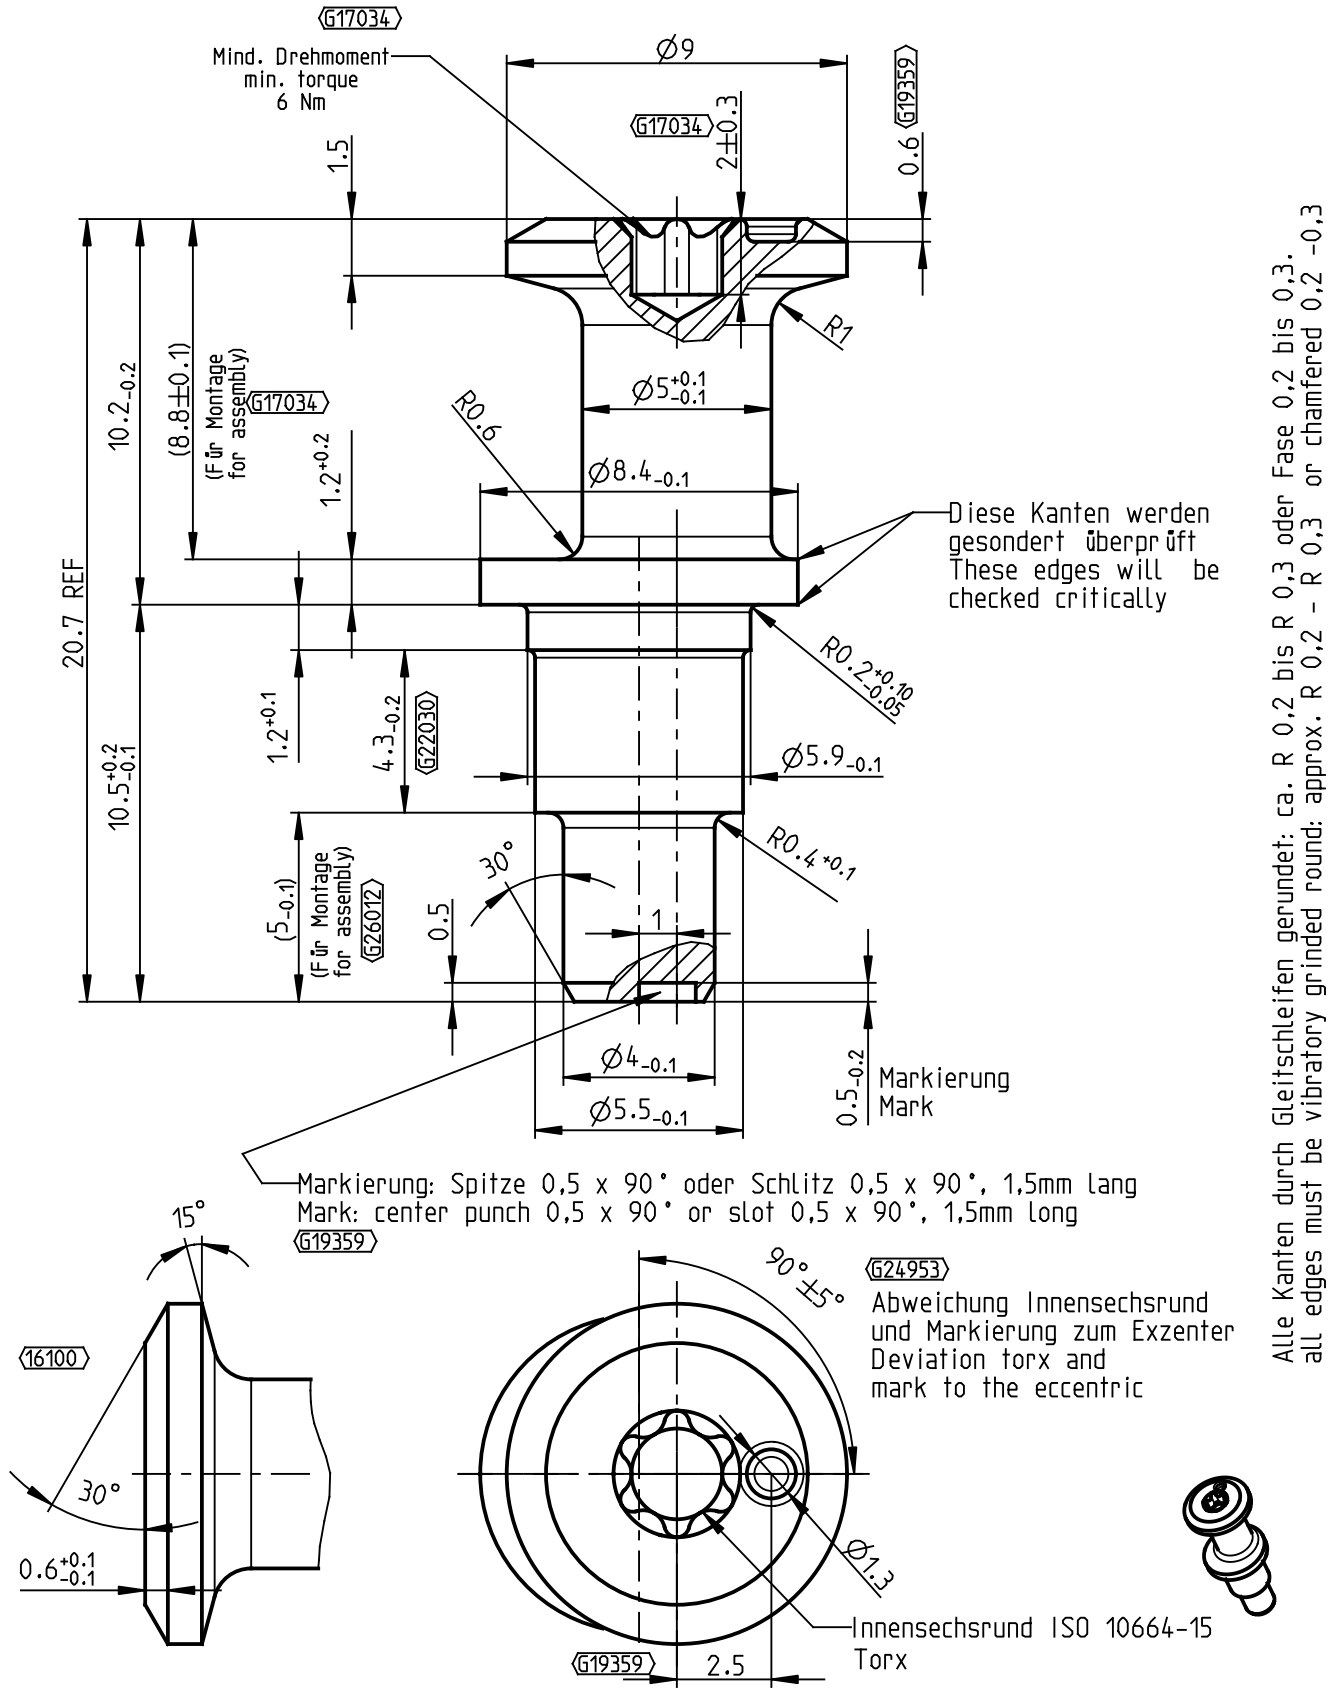

Alle Kanten durch Gleitschleifen gerundet: ca. R 0,2 bis R 0,3 oder Fase 0,2 bis 0,3.
all edges must be vibratory grinded round: approx. R 0,2 - R 0,3 or chamfered 0,2 -0,3

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

ORD.	REG.
3/22	--
--	--
--	--
--	--
--	--
GU	
Ferco	
GU-Sk	
--	

Remark --								
Tolerance WN 05311	Material Profile	11SMnPb37+C od. 10B21_Class8.8 Rm-min 600 N/mm² _EN10269		Standard 310000			Mass Weight (g) 3.9	Surface (cm²) 5.39
Scale 5:1	Revision: 3	Iteration: 3	Date 14-Mar-12	Level	Released		Surface treatment verzinkt, chromatiert - galvanized, chromated	
Date 14.03.2012	Mod. No. G26012	First Release 16100	Sig. ZL	Ver.	--	Sp	Thermic treatment --	
Maß (5-0.1 für Montage) hinzu. --				Draft	26.05.03	To	Pr-Gr DD	Part-No. 20260
	Description **Pilzkopfeintauchzapfen** – **Mushroom pin**						Replacement for --	Size 4
							Drawing No. **9-41795-00-0-00**	Sheet 1/1 SAP b

20120105